



適用於旋轉式平面磨床、CNC五軸綜合切削加工機等結合使用

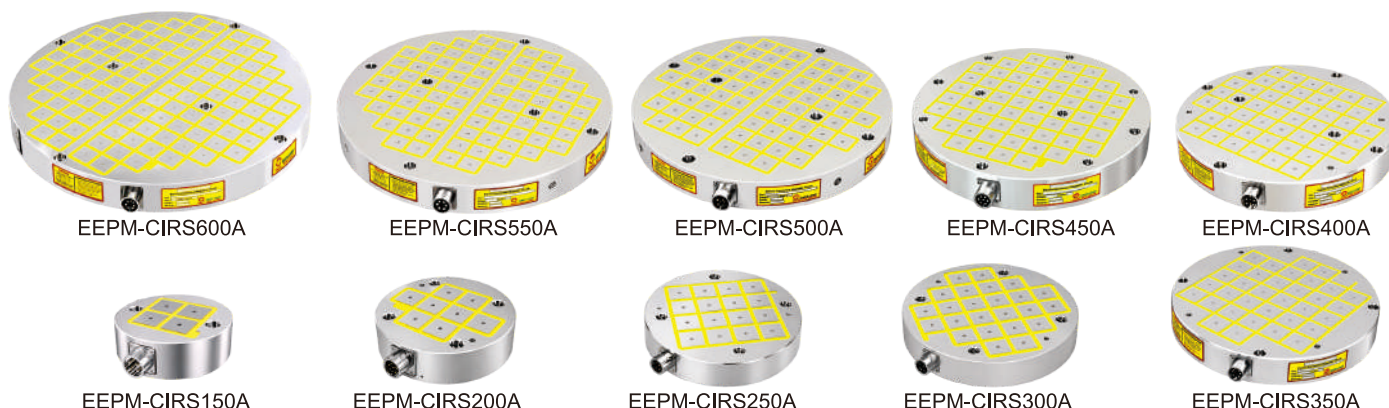

安裝螺絲尺寸

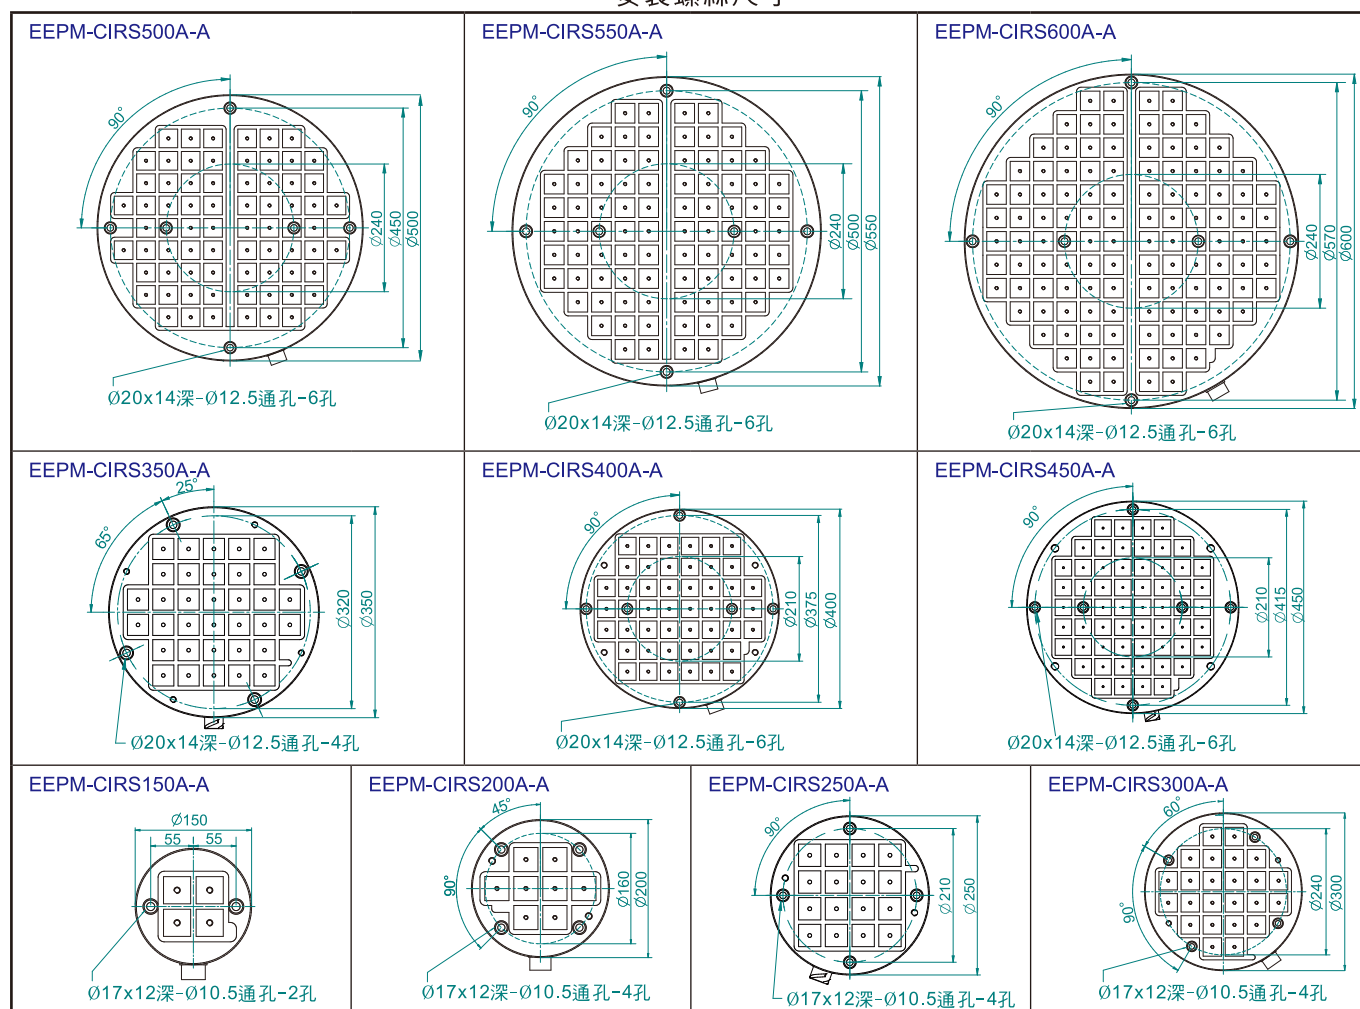

單位: mm

型號	尺寸		磁 距	磁 極	磁極數	淨重	電壓 (單相)	電流 AMP	控制器 (已含)
	直徑	高度							
EEPM-CIRS150A-A	Ø 150	50	7	35×35	4	6kg	磁盤 DC 220V 控制器 AC 220V 1 480V	20A	C1-G
EEPM-CIRS200A-A	Ø 200	50	7		8	11kg		10A	C1-G
EEPM-CIRS250A-A	Ø 250	50	7		16	17kg		25A	C1-G
EEPM-CIRS300A-A	Ø 300	60	7		24	34kg		10A	C1-G
EEPM-CIRS350A-A	Ø 350	60	7		34	46kg		26A	C1-G
EEPM-CIRS400A-A	Ø 400	60	7		46	60kg		14A	C2-G
EEPM-CIRS450A-A	Ø 450	70	7		55	88kg		21A	C2-G
EEPM-CIRS500A-A	Ø 500	70	7		70	109kg		26A	C2-G
EEPM-CIRS550A-A	Ø 550	70	7		84	132kg		15A	C4-G
EEPM-CIRS600A-A	Ø 600	70	7		114	157kg		23A	C4-G


永磁式電控磁盤

適用於旋轉式平面磨床、CNC五軸綜合切削加工機等結合使用


EEPM-CIRSB 系列



EEPM-CIRS1100B-A



EEPM-CIRS1000B-A



EEPM-CIRS900B-A



EEPM-CIRS800B-A




EEPM-CIRS200B-A



EEPM-CIRS300B-A



EEPM-CIRS500B-A



EEPM-CIRS600B-A



EEPM-CIRS700B-A

安裝螺絲尺寸

EEPM-CIRS900B-A	EEPM-CIRS1000B-A	EEPM-CIRS1100B-A
EEPM-CIRS600B-A	EEPM-CIRS700B-A	EEPM-CIRS800B-A
EEPM-CIRS200B-A	EEPM-CIRS300B-A	EEPM-CIRS500B-A

單位：mm

型號	尺寸		磁 距	磁 極	磁極數	淨重	電壓 (單相)	電流 AMP	控制器 (已含)	電壓 (單相)	電流 AMP	控制器 (已含)
	直徑	高度										
EEPM-CIRS200B-A	Ø 203	60	10	50×50	4	16kg	磁盤 DC 220V	15A	C1-G	磁盤 DC 380V	--	--
EEPM-CIRS300B-A	Ø 320	60	10		12	35kg		20A	C1-G		5A	C1-B
EEPM-CIRS500B-A	Ø 500	70	10		32	108kg		30A	C1-G		15A	C1-B
EEPM-CIRS600B-A	Ø 620	70	10		52	169kg		21A	C2-G		22A	C2-B
EEPM-CIRS700B-A	Ø 720	70	10		76	225kg	控制器 AC 220V 480V	21A	C4-G	控制器 AC 380V 440V	10A	C4-B
EEPM-CIRS800B-A	Ø 820	80	10		96	334kg		23A	C4-G		9A	C4-B
EEPM-CIRS900B-A	Ø 900	80	10		120	402kg		33A	C4-G		18A	C4-B
EEPM-CIRS1000B-A	Ø 1020	90	10		164	581kg		29A	C8-G		27A	C8-B
EEPM-CIRS1100B-A	Ø 1106	90	10		204	683kg		28A	C8-G		11A	C8-B

適用於旋轉式平面磨床、CNC五軸綜合切削加工機等結合使用

特點:

1. 圓形永久磁盤電控式設計，1~10秒鐘完成充退磁(磁力可調整)，充磁後無須持續供電，故可將電線拿掉，磁盤可自由旋轉，無電線干擾。
2. 工件夾持加工無障礙，可做五面加工，節省加工流程，大量提升工作效率。

用途及適用範圍:


1. **EEPM-CIRSA** 系列適用於薄、小型工件之綜合切削加工(磁極 35X35 mm、磁力 580 kgf/4 個磁極)。
2. **EEPM-CIRSB** 系列適用於中、大型工件之綜合切削加工(磁極 50X50 mm、磁力 1250 kgf/4 個磁極)。
3. 工件夾持最適當條件 - 至少要有4個以上磁極接觸面。
4. 配合各式導磁軟爪及滑動性彈簧塊，使用功能更多。(請參閱特別附件之說明)

特別附件-導磁軟爪 EEPM-IB 系列

EEPM-IBA系列導磁軟爪適用於**EEPM-CIRSA**系列磁盤使用

單位: mm

型號	磁極數	W	L	高度	P	G
EEPM-IB215A	2	35	77	15	35	7
EEPM-IB315A	3	35	119	15	35	7




磁級數2



EEPM-IBB系列導磁軟爪適用於**EEPM-CIRSB**系列磁盤使用

單位: mm

型號	磁極數	W	L	高度	P	G
EEPM-IB225B	2	50	110	25	50	10
EEPM-IB325B	3	50	170	25	50	10



磁級數3



磁力與導磁軟爪系列相對百分比

型號	磁力 Kgf %
EEPM-IB215A	80 %
EEPM-IB315A	64 %

型號	磁力 Kgf %
EEPM-IB225B	82 %
EEPM-IB325B	68 %

例如 :**EEPM-CIRS500B** 磁盤總吸力為10000 ±5%Kgf，當磁盤32個磁極皆裝上25mm高的導磁軟爪**EEPM-IB225B**時，磁盤總吸力為10000X82%=8200 ±5%Kgf。

特別附件-彈簧塊 EEPM-SPR 系列

適用鑄鐵、不規則及平面彎曲之工件使用，工件加工後不變形

特點:

1. 適用於鑄鐵及平面彎曲或較薄之工件使用。
2. 每一工件須配合3個固定塊作為工件夾持之基準面。

彈簧塊
磁力 kgf
43%

單位: mm

型號	直徑	高	適用型號	型號	直徑	高	適用型號
EEPM-SPR35	Ø 37	21~25	EEPM-CIRSA	EEPM-SPR50	Ø 52	30~35	EEPM-CIRSB
EEPM-SPRF35	Ø 37	23	系列磁盤	EEPM-SPRF50	Ø 52	32.5	系列磁盤



固定塊
EEPM-SPRF 系列




彈簧塊
EEPM-SPR 系列

適用於旋轉式平面磨床、CNC五軸綜合切削加工機等結合使用




電路旋轉接頭(需自行購買)

特點：

充退磁連結線路，裝置於磁盤後部中心位置，可隨著磁盤旋轉而轉動。

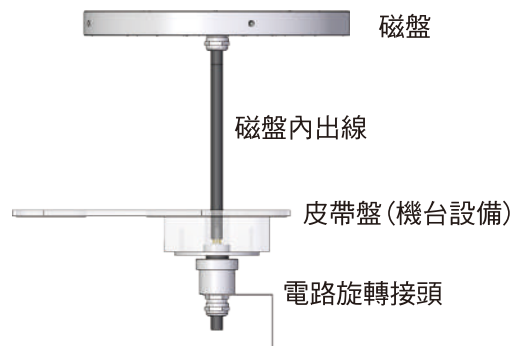

加工示範圖

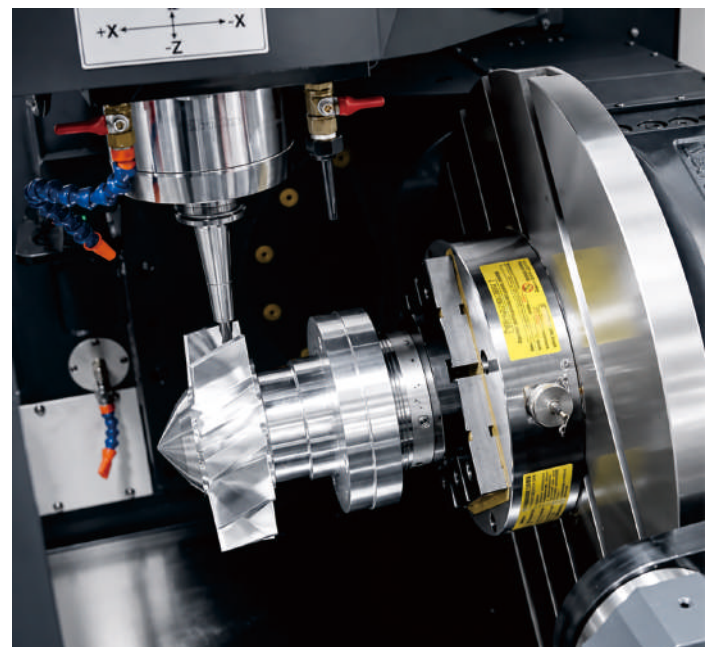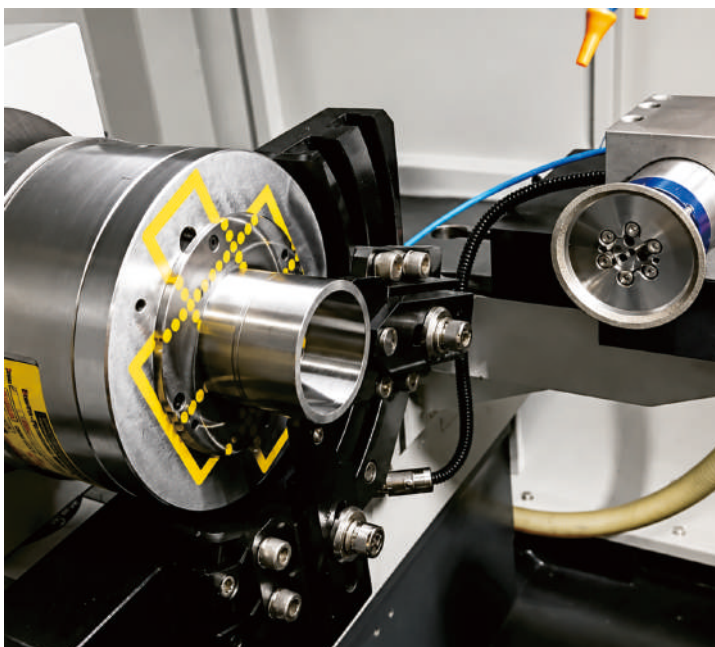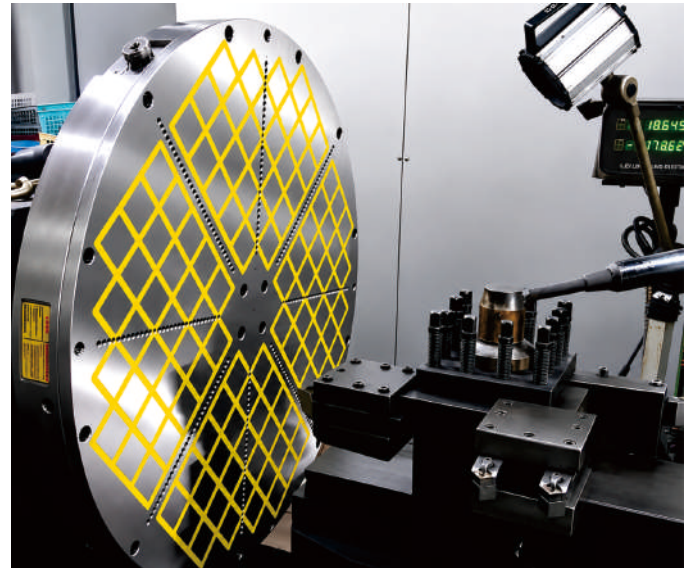

適用於旋轉式平面磨床、CNC五軸綜合切削加工機等結合使用

加工示範

