




特點：

1. 導磁軟爪 EEPM-IB 系列。用於配合 EEPM 系列磁盤使用可提升更多工件夾持之功能，如圓形工件、不規則形狀工件之夾持加工，亦可用導磁軟爪做定位加工、角度加工等多功能使用。
2. 可提升磁盤之使用壽命：建議儘量使用導磁軟爪夾持工件做加工處理，因工件不須直接接觸磁盤面，故磁盤面可永保如新。
3. 方便性及精度：磁盤固定於工作台上不須精確的校正平行度，因導磁軟爪為一替換性及消耗性之特別附件，夾持工件前可於機器上直接精修平面，其平行度可 100% 與機器成平行狀態。亦可依工件之需求加工成各種不同形狀夾持工件，可輕易的做五面加工。

EEPM-IBM 系列導磁軟爪適用於 EEPM-M 系列磁盤使用

單位：mm

型號	磁極數	W	L	高度	P	G
EEPM-IB210M	2	20	44	10	20	4
EEPM-IB310M	3	20	68	10	20	4

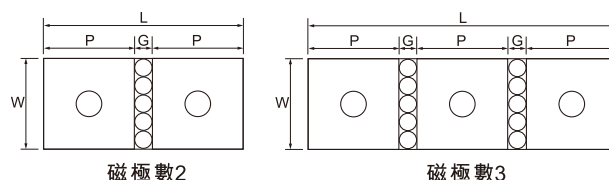

EEPM-IBA 系列導磁軟爪適用於 EEPM-A 系列磁盤使用

單位：mm

型號	磁極數	W	L	高度	P	G
EEPM-IB215A	2	35	77	15	35	7
EEPM-IB315A	3	35	119	15	35	7

磁力與導磁軟爪系列相對百分比

型號	磁力 kgf %
EEPM-IB215A	80 %
EEPM-IB315A	64 %

EEPM-IBB 系列導磁軟爪適用於 EEPM-B 系列磁盤使用

單位：mm

型號	磁極數	W	L	高度	P	G
EEPM-IB225B	2	50	110	25	50	10
EEPM-IB325B	3	50	170	25	50	10

型號	磁力 kgf %
EEPM-IB225B	82 %
EEPM-IB325B	68 %

型號	磁極數	W	L	高度	P	G
EEPM-IB250B	2	50	110	50	50	10
EEPM-IB350B	3	50	170	50	50	10

型號	磁力 kgf %
EEPM-IB250B	72 %
EEPM-IB350B	58 %

導磁軟爪高度50mm因磁力較低，請以擋塊方式使用

EEPM-IBD 系列導磁軟爪適用於 EEPM-D 系列磁盤使用

單位：mm

型號	磁極數	W	L	高度	P	G
EEPM-IB225D	2	70	160	25	70	20
EEPM-IB325D	3	70	250	25	70	20

型號	磁力 kgf %
EEPM-IB225D	86 %
EEPM-IB325D	70 %

EEPM-IBE 系列導磁軟爪適用於 EEPM-E 系列磁盤使用

單位：mm

型號	磁極數	W	L	高度	P	G
EEPM-IB225E	2	92	204	25	92	20
EEPM-IB325E	3	92	316	25	92	20

型號	磁力 kgf %
EEPM-IB225E	86 %
EEPM-IB325E	70 %

例如：

EEPM-2560B 磁盤總吸力為7500±5% kgf，當磁盤24個磁極皆裝上EEPM-225B導磁軟爪時，磁盤總吸力為7500×82%=6150±5% kgf